

Información de producto

# Aglomerado de Espuma




## Descripción

El aglomerado de espuma tiene como objetivo el aislamiento acústico y térmico en todo tipo de tabiquerías con planchas de yeso cartón. Livianas y fáciles de transportar.

## Características

- Previsibilidad en el comportamiento acústico y alto rendimiento.
- No se desgranar ni desprenden impurezas. Su vida útil es prolongada.
- Contiene retardante de llama, lo que no permite la propagación del fuego.
- Fáciles de transportar, cortar e instalar.

## Material absorbente

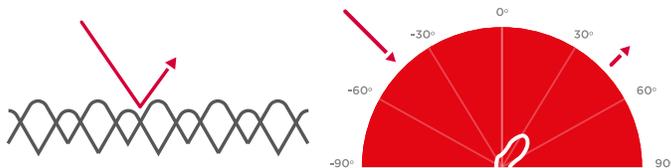


## Coefficiente de absorción

FRECUENCIAS hz	125	250	500	1000	2000	4000
35 mm	0.11	0.14	0.36	0.82	0.90	0.97
50 mm	0.15	0.25	0.50	0.94	0.92	0.99
75 mm	0.17	0.44	0.99	1.00	1.00	1.00

## Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: **100 x 50 cm**
- Espesor: **5 cm**
- Densidad: **100 kg/m<sup>3</sup>**
- RNC: **0.9**
- Funcionalidad: **Absorción en tratamiento de ruido**

## Fases de reducción del sonido

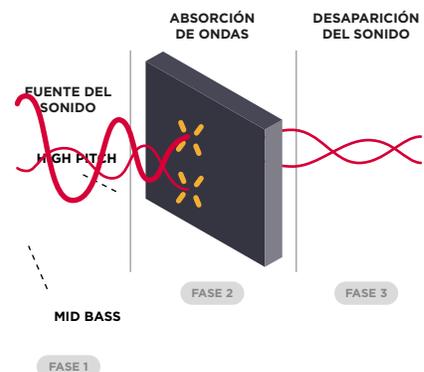

## Más información

<https://www.espumasacusticas.cl/producto/aglomerado-de-espuma-100x50x5-cm/>